



SRS D SP 30-100

Podwójna płyta do przyspawania, opaska jednorurowa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Typ konstrukcji | do opasek jednorurowych |
| Typoszereg | ciężka |
| Norma | DIN 3015-2 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | fosforanowany |

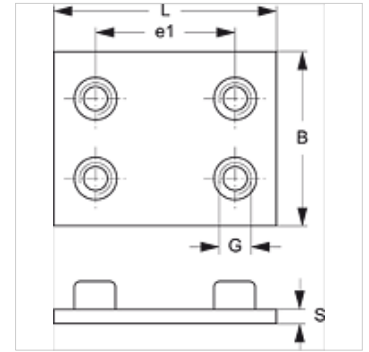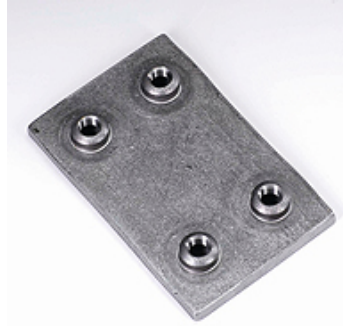

Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|-----------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS D SP 30 | 1 | 60 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| SRS D SP 40 | 2 | 60 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| SRS D SP 50 | 3 | 60 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| SRS D SP 60 | 4 | 90 | 90 | M 12 | 140 | 10 |
| SRS D SP 70 | 5 | 120 | 122 | M 16 | 180 | 10 |
| SRS D SP 80 | 6 | 160 | 168 | M 20 | 225 | 15 |
| SRS D SP 90 | 7 | 180 | 205 | M 24 | 270 | 15 |
| SRS D SP 100 | 8 | 240 | 265 | M 30 | 340 | 25 |

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

| | |
|-----|------------------------------|
| C D | Zestawienie grupy C podwójne |
| C | Zestawienie grupy C |