


SRS DP 30-100

Płyta maskująca do opasek jednorurowych

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|---|
| Typ konstrukcji | do opasek jednorurowych |
| Typoszereg | ciężka |
| Norma | DIN 3015-2 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | Size 1 to size 4 electro galvanised uncoated from size 5 |

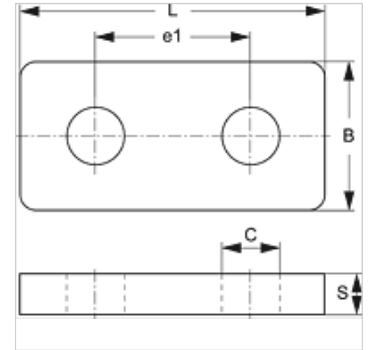

Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | B (mm) | C (mm) | e1 (mm) | L (mm) | S (mm) |
|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| SRS DP 30 | 1 | 30 | 11,0 | 33 | 55 | 8 |
| SRS DP 40 | 2 | 30 | 11,0 | 45 | 70 | 8 |
| SRS DP 50 | 3 | 30 | 11,0 | 60 | 85 | 8 |
| SRS DP 60 | 4 | 45 | 14,0 | 90 | 115 | 10 |
| SRS DP 70 | 5 | 60 | 18,0 | 122 | 152 | 10 |
| SRS DP 80 | 6 | 80 | 22,0 | 168 | 205 | 15 |
| SRS DP 90 | 7 | 90 | 28,0 | 205 | 250 | 15 |
| SRS DP 100 | 8 | 120 | 34,0 | 265 | 322 | 25 |

Warianty produktu

SRS DP 30-100 V4 Płyta maskująca do opasek jednorurowych, stal szlachetna 1.4571

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

C Zestawienie grupy C