# SRS IS 30-100 V4

Śruba imbusowa, opaska jednorurowa

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | do opasek jednorurowych |
| **Typoszereg** | ciężka |
| **Norma** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Materiał** | stal szlachetna 1.4571 |



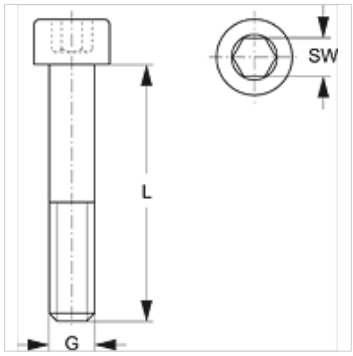


## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | G | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SRS IS 30 V4** | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| **SRS IS 40 V4** | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| **SRS IS 50 V4** | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| **SRS IS 60 V4** | 4 | M 12 | 100 | 10 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS IS 30-100** | Śruba imbusowa, opaska jednorurowa, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*