


SRS SP D

Płyta do przyspawania do opaski dwururowej

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek dwururowych
Norma	DIN 3015-3
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	fosforanowany

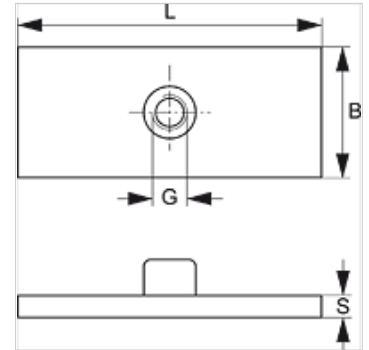

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Warianty produktu

SRS SP D V4	Płyta do przyspawania do opaski dwururowej, stal szlachetna 1.4571
SRS SP D VZ	Płyta do przyspawania do opaski dwururowej, galwanizowany

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

B	Zestawienie grupy B
---	---------------------