
# SRS SP D VZ

Płyta do przyspawania do opaski dwururowej

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Typ konstrukcji** | do opasek dwururowych |
| **Norma** | DIN 3015-3 |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



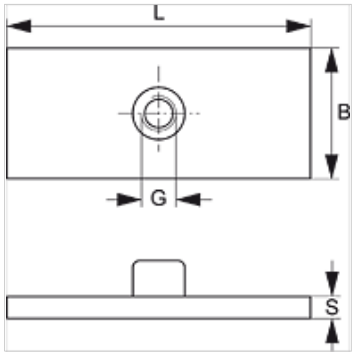


## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość opaski | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SP 1 D VZ** | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| **SRS SP 2 D VZ** | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| **SRS SP 3 D VZ** | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| **SRS SP 4 D VZ** | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| **SRS SP 5 D VZ** | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS SP D** | Płyta do przyspawania do opaski dwururowej, fosforanowany |
| **SRS SP D V4** | Płyta do przyspawania do opaski dwururowej, stal szlachetna 1.4571 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*