
SRS SPR D

Płyta szeregowa do przyspawania, opaska dwururowa

Właściwości

Typ konstrukcji	do opasek dwururowych
Norma	DIN 3015-3
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	fosforanowany



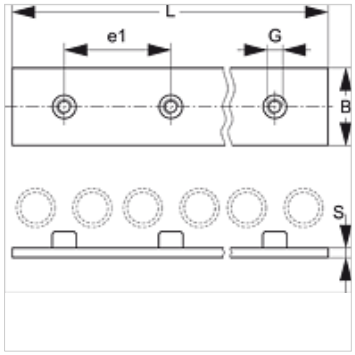

Opis

Liczba zamocowań: do 5 opasek.

Artykuł

Oznaczenie	Wielkość opaski	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

B	Zestawienie grupy B

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.