


# SRS SPR D

Płyta szeregowo do przyspawania, opaska dwururowa

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Typ konstrukcji     | do opasek dwururowych |
| Norma               | DIN 3015-3            |
| Materiał            | stal                  |
| Ochrona powierzchni | fosforanowany         |

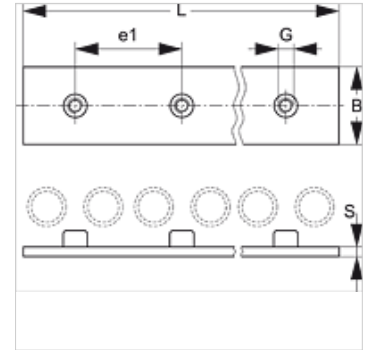

## Opis

Liczba zamocowań: do 5 opasek.

## Artykuł

| Oznaczenie  | Wielkość opaski | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|-----------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SPR 1 D | 1               | 30        | 40         | M 6 | 196       | 3         |
| SRS SPR 2 D | 2               | 30        | 58         | M 8 | 288       | 5         |
| SRS SPR 3 D | 3               | 30        | 72         | M 8 | 358       | 5         |
| SRS SPR 4 D | 4               | 30        | 90         | M 8 | 446       | 5         |
| SRS SPR 5 D | 5               | 30        | 112        | M 8 | 558       | 5         |

jest dodatkowym elementem do następujących produktów

B Zestawienie grupy B