
K 405-14 - K 405-23

Redukcja wewnętrzna

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

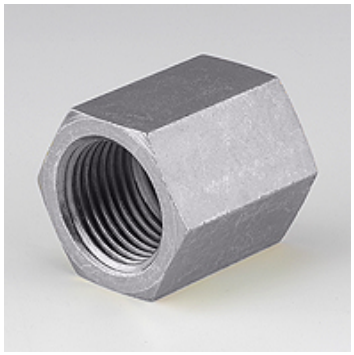

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-14	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	35	27
K 405-17	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	35	32
K 405-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	33	32
K 405-22	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	35	17

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.