

K 405-31 - K 405-36

Redukcja zmienna, krótka

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny



Przyłącze 2 metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny

Typ konstrukcji redukcja zmienna

Uzupełnienie typu konstrukcji krótki

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

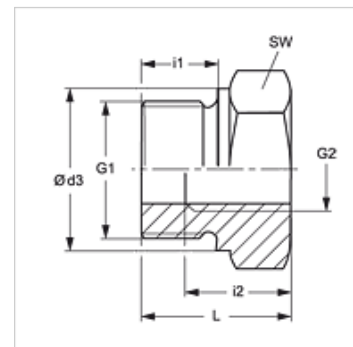

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-31	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	24
K 405-34	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	27
K 405-35	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	19	27
K 405-36	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	19	27

SW = rozwartość klucza