
K 405-31 - K 405-36

Redukcja zmienna, krótka

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Typ konstrukcji	redukcja zmienna
Uzupełnienie typu konstrukcji	krótki
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



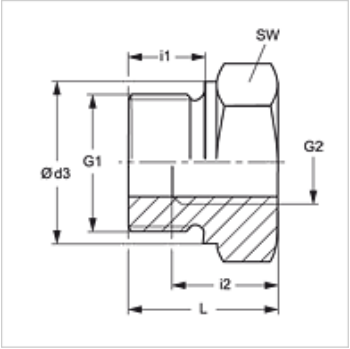

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-31	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	24
K 405-34	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	27
K 405-35	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	19	27
K 405-36	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	19	27

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.