


# K 405-37

Redukcja zmienna, krótka

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Przyłącze 1                   | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Przyłącze 2                   | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny       |
| Typ konstrukcji               | redukcja zmienna                        |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | krótka                                  |
| Materiał                      | stal                                    |
| Ochrona powierzchni           | galwanizowany                           |

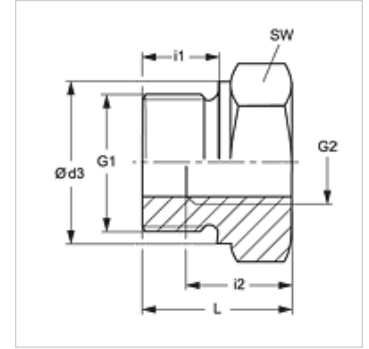

## Artykuł

| Oznaczenie | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| K 405-37   | M 22 x 1,5 | G 1/4" -19 | 12        | 19         | 27         |

SW = rozwartość klucza