
K 405-37

Redukcja zmienna, krótka

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Typ konstrukcji	redukcja zmienna
Uzupełnienie typu konstrukcji	krótki
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



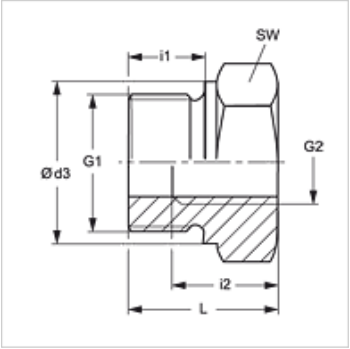

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-37	M 22 x 1,5	G 1/4" -19	12	19	27

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.