

K 405-37

Redukcja zmienna, krótka

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny


Przyłącze 2 gwint wewnętrzny BSP cylindryczny

Typ konstrukcji redukcja zmienna

Uzupełnienie typu konstrukcji krótki

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

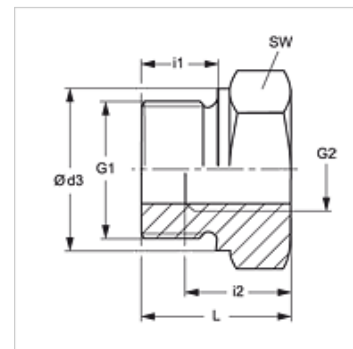

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-37	M 22 x 1,5	G 1/4" -19	12	19	27

SW = rozwartość klucza