
FARBSPRITZ

Wąż do malowania natryskowego

HANSA FLEX

Właściwości

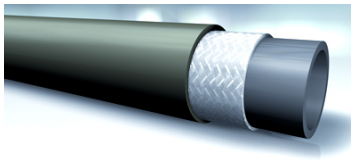

Zakres stosowania	zastosowania lakiernicze
Cechy szczególne	solidny mocny szczególnie elastyczny
Warstwa wewnętrzna	kauczuk EPDM (gładki)
Wkład	oplot z przędzy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
Warstwa zewnętrzna	kauczuk EPDM (gładki)
Kolor	zielony
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Czynniki robocze	farby wodorozpuszczalne woda słodka i woda morska rozpuszczalniki ketonowe i duża liczba chemikaliów farby na bazie żywic syntetycznych i lakiery poliestrowe ługi kwasy

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.