
PVC SPIRAL
Wąż spiralny z PCW

Właściwości

Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Czynniki robocze	woda słodka woda morska woda z zawartością oleju woda brudna gnojowica

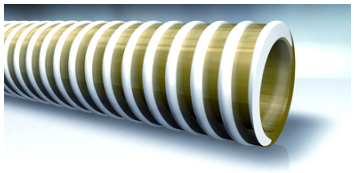

Opis

elastyczny, nie deformujący się spiralny wąż ssąco-tłoczący z miękkiego PCW ze skrętką z twardego PCW.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Próżnia (bar)	Promień gięcia min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.