

TRN HS

Złączka gwintowana, CES

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny


Rodzaj uszczelnienia 1 stożek wewnętrzny 24°

Skrót CES

Norma ISO 8434-1

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

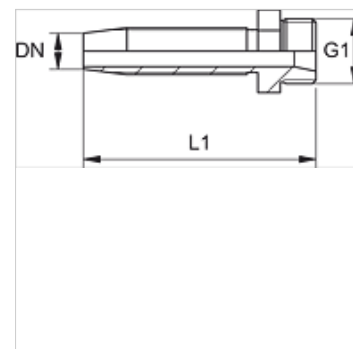

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	G1	do średnicy zewnętrznej rury \varnothing (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22