TRP AOS


Armatura wtłaczana, DKOS

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



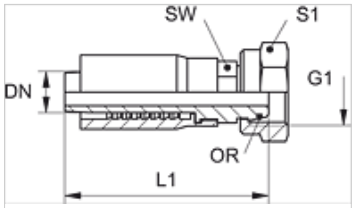

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
TRP 04 AOS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	55,0	14	22	6,0 x 1,5
TRP 06 AOS 04	6	4	1/4"	S	M 16 x 1,5	8	61,0	17	22	6,0 x 1,5
TRP 06 AOS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	61,0	17	22	7,5 x 1,5
TRP 08 AOS 06	8	5	5/16"	S	M 18 x 1,5	10	64,0	19	22	7,5 x 1,5
TRP 08 AOS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	64,0	19	24	9,0 x 1,5
TRP 10 AOS 08	10	6	3/8"	S	M 20 x 1,5	12	68,0	19	24	9,0 x 1,5
TRP 10 AOS	10	6	3/8"	S	M 22 x 1,5	14	68,0	22	27	10,0 x 2,0
TRP 13 AOS	12	8	1/2"	S	M 24 x 1,5	16	75,0	24	30	12,0 x 2,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.