


WA AB

przyłącze ... AB, stal

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60°
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Skrót	DKR
Kształt	prosty
Materiał	stal (zgrzewalna)

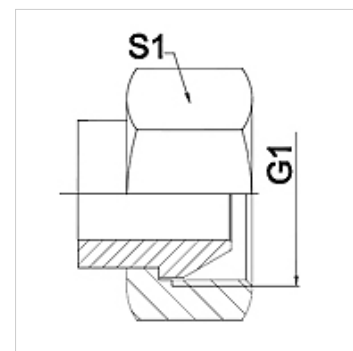

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

Warianty produktu

WA AB VA przyłącze ... AB, VA, stal szlachetna