


## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 60°
<b>Norma</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Skrót</b>	DKR
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Materiał</b>	stal szlachetna

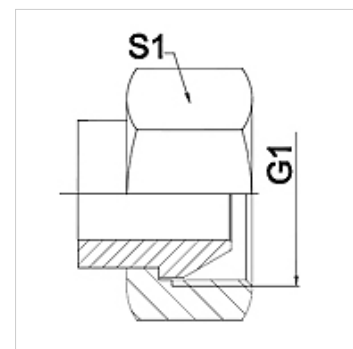

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

## Warianty produktu

WA AB przyłącze ... AB, stal, stal (zgrzewalna)