

WA AFL

przyłącze ... AFL, stal

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania armatura przyłączeniowa do węży metalowych

Przyłącze 1 metryczny gwint wewnętrzny

Rodzaj uszczelnienia 1 stożek zewnętrzny 24°


Norma pasuje do przyłącza współpracującego wg DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1

Skrót DKL

Kształt prosty

Typoszereg lekka

Materiał stal (zgrzewalna)

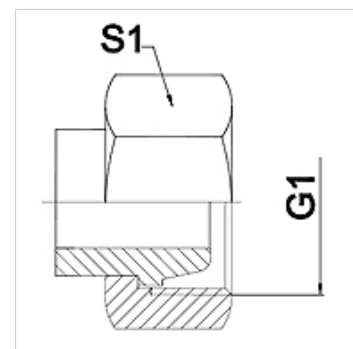

Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	Typoszereg	S1 (mm)
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Warianty produktu

WA AFL VA przyłącze ... AFL, VA, stal szlachetna