


Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| Przyłącze 1 | calowy gwint zewnętrzny stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal szlachetna |

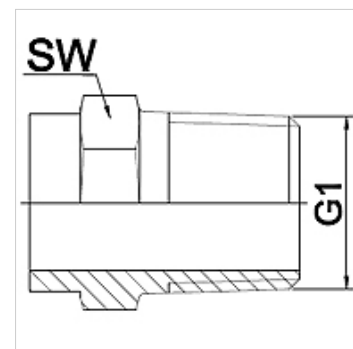

Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|-----|----------|----------|---------|
| WA 006 HN VA | 6 | 50 | R 1/4" | 19 |
| WA 010 HN VA | 10 | 50 | R 3/8" | 22 |
| WA 013 HN VA | 13 | 50 | R 1/2" | 28 |
| WA 020 HN VA | 20 | 50 | R 3/4" | 32 |
| WA 025 HN VA | 25 | 50 | R 1" | 42 |
| WA 032 HN VA | 32 | 40 | R 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HN VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HN VA | 50 | 25 | R 2" | 70 |
| WA 065 HN VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HN VA | 80 | 25 | R 3" | 100 |
| WA 100 HN VA | 100 | 25 | R 4" | 130 |

Warianty produktu

WA HN przyłącze ... HN, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe