


## Właściwości

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| <b>Przyłącze 1</b>            | calowy gwint zewnętrzny stożkowy           |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnia gwint                           |
| <b>Norma</b>                  | DIN EN 10226 / ISO 7-1                     |
| <b>Kształt</b>                | prosty                                     |
| <b>Materiał</b>               | stal szlachetna                            |

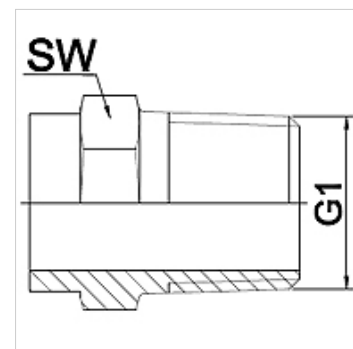

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN  | PN (bar) | G1       | SW (mm) |
|--------------|-----|----------|----------|---------|
| WA 006 HN VA | 6   | 50       | R 1/4"   | 19      |
| WA 010 HN VA | 10  | 50       | R 3/8"   | 22      |
| WA 013 HN VA | 13  | 50       | R 1/2"   | 28      |
| WA 020 HN VA | 20  | 50       | R 3/4"   | 32      |
| WA 025 HN VA | 25  | 50       | R 1"     | 42      |
| WA 032 HN VA | 32  | 40       | R 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HN VA | 40  | 40       | R 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HN VA | 50  | 25       | R 2"     | 70      |
| WA 065 HN VA | 65  | 25       | R 2.1/2" | 85      |
| WA 080 HN VA | 80  | 25       | R 3"     | 100     |
| WA 100 HN VA | 100 | 25       | R 4"     | 130     |

## Warianty produktu

WA HN przyłącze ... HN, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe