


# WA VB

przyłącze ... VB, żeliwo ciągliwe

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	calowy gwint wewnętrzny cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie stożkowe
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Przeznaczenie</b>	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C
<b>Wykonanie</b>	dwuzłączka 3-częściowa
<b>Materiał</b>	żeliwo ciągliwe

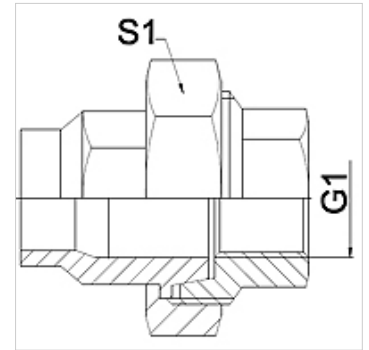

## Wskazówka

Podane rozwarości klucza do wartości orientacyjne!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

## Warianty produktu

WA VB RG	przyłącze ... VB, mosiądz czerwony, mosiądz czerwony
WA VB VA	przyłącze ... VB, VA, stal szlachetna