
WA VB

przyłącze ... VB, żeliwo ciągliwe

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	calowy gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie stożkowe
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Kształt	prosty
Przeznaczenie	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	żeliwo ciągliwe



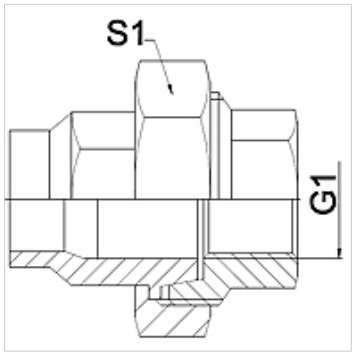

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

Warianty produktu

WA VB RG	przyłącze ... VB, mosiądz czerwony, mosiądz czerwony
WA VB VA	przyłącze ... VB, VA, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.