
WA VB RG

przyłącze ... VB, mosiądz czerwony

Właściwości

Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	calowy gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie stożkowe
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Kształt	prosty
Przeznaczenie	wykonanie lutowane odporne temperaturowo do 200 °C
Wykonanie	dwuzłączka 3-częściowa
Materiał	mosiądz czerwony



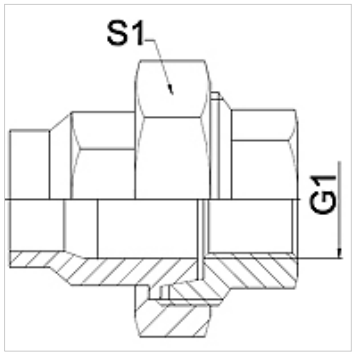

Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Warianty produktu

WA VB	przyłącze ... VB, żeliwo ciągliwe, żeliwo ciągliwe
WA VB VA	przyłącze ... VB, VA, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.