


## Właściwości

<b>Przeznaczenie</b>	instalacje próżniowe, pracujące w warunkach niskiej i wysokiej próżni (10–9 mbar zależnie od uszczeltek) do zastosowań nadciśnieniowych do 2,5 bar
<b>Zakres stosowania</b>	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
<b>Przyłącze 1</b>	miniaturowe kołnierze do instalacji próżniowych
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie z pierścieniem uszczelniającym
<b>Materiał</b>	stal szlachetna
<b>Norma</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Kształt</b>	prosty

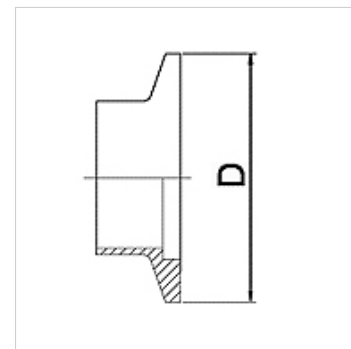

## Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0