
WA KF VA

przyłącze ... KF, VA

Właściwości

Przeznaczenie	instalacje próżniowe, pracujące w warunkach niskiej i wysokiej próżni (10−9 mbar zależnie od uszczelek) do zastosowań nadciśnieniowych do 2,5 bar
Zakres stosowania	armatura przyłączeniowa do węży metalowych
Przyłącze 1	miniaturowe kołnierze do instalacji próżniowych
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z pierścieniem uszczelniającym
Materiał	stal szlachetna
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Kształt	prosty



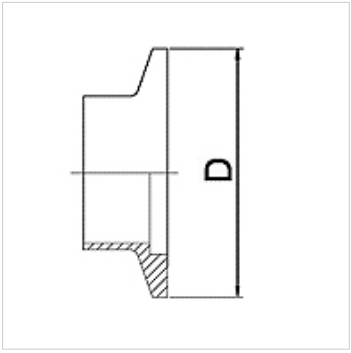

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.