
HK 1P FIIA

Pompa zębata wielkość 1 FIIA

Właściwości

Koło osi otworów, strona tłoczna	30 / M6
Koło osi otworów, strona ssąca	30 / M6
Materiał	Obudowa: aluminium kołnierz czołowy, pokrywa końcowa: aluminium



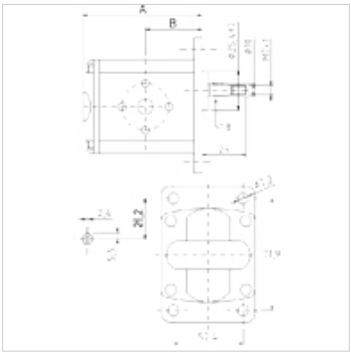

Opis

Europejska pompa standardowa – układ otworów 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – stożek 1:8 – przyłącze kołnierzowe

Wskazówki do zamówienia

Inne wersje pomp dostępne na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Kierunek obrotu	Prędkość obrotowa min. (rpm)	Prędkość obrotowa max. (rpm)	Ciężar (kg)
HK 1P 16 01 FIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	lewoskrętny	700	6000	0,95
HK 1P 16 02 FIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	prawoskrętny	700	6000	0,95
HK 1P 17 01 FIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	lewoskrętny	700	6000	0,97
HK 1P 17 02 FIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	prawoskrętny	700	6000	0,97
HK 1P1 8 01 FIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	lewoskrętny	700	6000	1,01
HK 1P 18 02 FIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	prawoskrętny	700	6000	1,01
HK 1P 20 01 FIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	lewoskrętny	700	6000	1,03
HK 1P 20 02 FIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	prawoskrętny	700	6000	1,03
HK 1P 21 01 FIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	lewoskrętny	700	6000	1,06
HK 1P 21 02 FIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	prawoskrętny	700	6000	1,06
HK 1P 23 01 FIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	lewoskrętny	700	6000	1,09
HK 1P 23 02 FIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	prawoskrętny	700	6000	1,09
HK 1P 25 01 FIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	lewoskrętny	700	6000	1,12
HK 1P 25 02 FIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	prawoskrętny	700	6000	1,12
HK 1P 27 01 FIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	lewoskrętny	700	6000	1,17
HK 1P 27 02 FIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	prawoskrętny	700	6000	1,17
HK 1P 29 01 FIIA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	lewoskrętny	700	6000	1,20
HK 1P 29 02 FIIA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	prawoskrętny	700	6000	1,20
HK 1P 31 01 FIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	lewoskrętny	700	5000	1,26
HK 1P 31 02 FIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	prawoskrętny	700	5000	1,26
HK 1P 32 01 FIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	lewoskrętny	700	5000	1,30
HK 1P 32 02 FIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	prawoskrętny	700	5000	1,30
HK 1P 34 01 FIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	lewoskrętny	700	5000	1,36
HK 1P 34 02 FIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	prawoskrętny	700	5000	1,36
HK 1P 36 01 FIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	lewoskrętny	700	4000	1,50
HK 1P 36 02 FIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	prawoskrętny	700	4000	1,50

VFU = przepływ objętościowy na jeden obrót – p1 = ciśnienie stałe – p2 = ciśnienie robocze – p3 = ciśnienie maksymalne

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Akcesoria

WDA	Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90°
WDS	Przyłącze pompy (3-otworowe), kąt 90°
F	Przyłącze pompy (4-otworowe)
FE	Przyłącze pompy (4-otworowe)

Elementy dodatkowe

HK MPK	Tabela zestawów silnikowo-pompowych do pomp zębatych

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.