
HK 64EJ

wyłącznik poziomowo-temperaturowy HK 64EJ

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 1 bar
Temperatura robocza max.	80 °C
Przyłącze	koło osi otworów Ø 73 mm
Przyłącze elektryczne	Wtyczka aparatowa S6 DIN EN 175201-804
Materiał	Pływak SK 601 - twardy PU Rura przełączna - mosiądz Kołnierz - PA
Zakres dostawy	z uszczelką i zestawem śrub z wtyczką



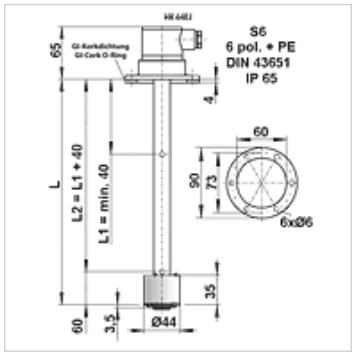

Wskazówka

Zespół bazowy składa się z następujących podzespołów:
wyłącznik do regulacji poziomu do zabudowy w zbiorniku z pływakiem i wtyczką S6
1x przestawny zestyk regulacji poziomu K101-zielony, zamontowany jako zestyk rozwierny
Instalacja i konfekcjonowanie mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
Zestyki do regulacji poziomu lub czujniki temperatury muszą być połączone z płytką czysto i bezolejowo.
Aby zapewnić niezawodne działanie czujników temperatury, powinny one przylegać bez szczeliny powietrznej do dna rury osłonowej. Należy dopilnować, aby płytka była wsunięta do oporu w rurę osłonową i zamocowana.

Opis

dowolnie kompletowany zestaw konstrukcyjny do wyłącznika do regulacji poziomu i wyłącznika temperaturowego
bezkablowe, regulowane zestyki poziomu
mogą być montowane jako zestyki rozwierne lub zwierne
łatwe doposażenie w kontrolę temperatury
dwustanowe = tylko jeden pływak o wysokiej dynamice
bezobsługowy
gęstość cieczy min. 0,8 kg/dm3

Artykuł

Oznaczenie	L (mm)	Ciężar (kg)
HK 64EJ K101 S6 250	250	0,3
HK 64EJ K101 S6 370	370	0,3
HK 64EJ K101 S6 520	520	0,4

Akcesoria

HK LK EJ	zestyk regulacji poziomu do wyłącznika poziomowo-temperaturowego
HK TKO / TKS	zestyk regulacji temperatury do wyłącznika poziomowo-temperaturowego
HK KL EJ	termometr oporowy do wyłącznika poziomowo-temperaturowego
HK THERMO EJ	przekaźnik temperatury do wyłącznika poziomowo-temperaturowego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.