

# HK ADRL

Zawór przeciwwrotny ADRL


**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Wykonanie** blokada stożkowa  
z możliwością odblokowania - jednostronnego  
działania

**Materiał** stal

**Ciśnienie robocze** maks. 400 bar

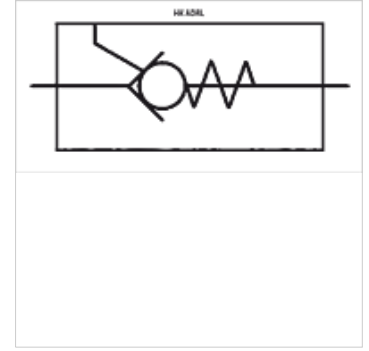

## Artykuł

| Oznaczenie | p max.<br>(bar) | Ciśnienie otwarcia<br>(bar) | Stosunek wysterowania | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E        | F<br>(mm) | G<br>(mm) | Ciężar<br>(kg) |
|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| HK ADRL 10 | 400             | 0,5                         | 1:2,8                 | 30                | 41        | 120       | 30,0      | 14,0      | G 3/8"   | 12        | 40,0      | 1,0            |
| HK ADRL 15 | 350             | 0,5                         | 1:2,7                 | 60                | 50        | 145       | 33,0      | 16,0      | G 1/2"   | 16        | 49,0      | 2,0            |
| HK ADRL 20 | 350             | 0,5                         | 1:2,5                 | 100               | 55        | 175       | 42,5      | 18,5      | G 3/4"   | 19        | 54,5      | 2,5            |
| HK ADRL 32 | 350             | 0,5                         | 1:2,3                 | 300               | 90        | 245       | 53,0      | 23,5      | G 1.1/4" | 25        | 87,5      | 7,0            |