
HK AGRL

zawór przeciwzwrotny do zabudowy w płytach Cetop P

Właściwości

Wykonanie	wstępnie wysterowany
Materiał	stal
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 500 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop P



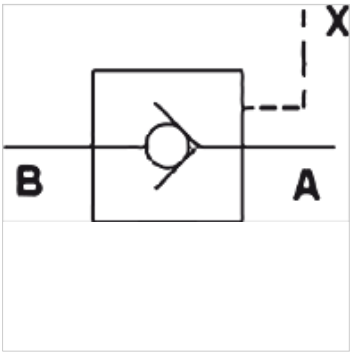

Wskazówka

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artykuł

Oznaczenie	Przepływ max. (L/min)	Stosunek ciśnień wstępnego wysterowania	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Akcesoria

HK BA AGRL	Płytka montażowa do zaworu przeciwzwrotnego AGRL
HK M HK AGRL	zestaw śrub do zaworu przeciwzwrotnego typ HK AGRL

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.