

HK AQFR

Dławiący zawór przeciwzwrotny AQFR

Właściwości

Wykonanie	gniazdo stożkowe
Materiał	stal
Czynniki robocze	olej mineralny
Ciśnienie robocze	maks. 400 bar

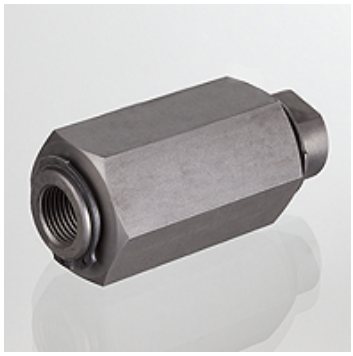

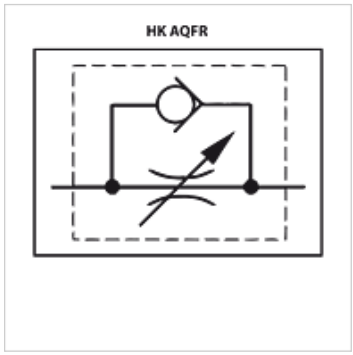

Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Artykuł

Oznaczenie	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Ciężar (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8”	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2”	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4”	90	2,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.