
# HK ARAM

Zawór ograniczający ciśnienie ARAM

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | wstępnie wysterowany<br>z tłokiem amortyzującym |
| **Ciśnienie robocze** | maks. 350 bar |



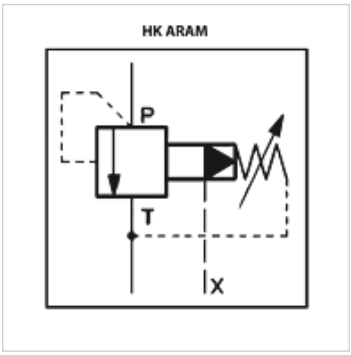


## Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
przyłącze X do opcjonalnego zdalnego sterowania, standardowo zamknięte

## Artykuł

| Oznaczenie | Zakres nastawy ciśnienia bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Przyłącze P | Przyłącze T | Przyłącze X | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ARAM 20 100** | 6 - 100 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 210** | 7 - 210 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 350** | 8 - 350 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*