
HK ARAM

Zawór ograniczający ciśnienie ARAM

Właściwości

Wykonanie	wstępnie wysterowany z tłokiem amortyzującym
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar



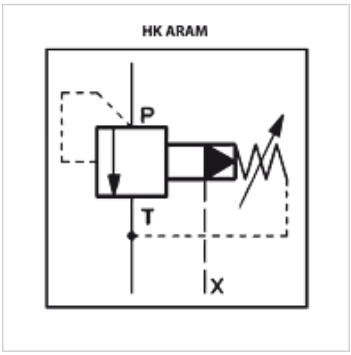

Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
przyłącze X do opcjonalnego zdalnego sterowania, standardowo zamknięte

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy ciśnienia bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Przyłącze P	Przyłącze T	Przyłącze X	Ciężar (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.