


# HK AZ11

Korek zaślepiający

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	maks. 700 bar
<b>Przyłącze 1</b>	Gwint zewnętrzny NPT
<b>Typ konstrukcji</b>	króciec zamykający z sześciokątem zewnętrznym
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnia gwint
<b>Ochrona powierzchni</b>	ocynkowany

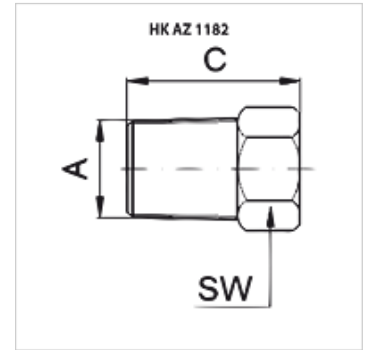

## Artykuł

Oznaczenie	A	C (mm)	SW (mm)	Ciężar (kg)
HK AZ 1182	NPT 3/8" -18	24	18	0,7

SW = rozwartość klucza

## Akcesoria

<b>NY 2100</b>	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
<b>GKS</b>	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
<b>PNY 2100 HN</b>	Złączka włączana, AGN
<b>PHY 2100</b>	Oprawa włączana, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	połowa ruchoma złącza gwintowanego
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Połowa stała złącza gwintowanego
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP