

HK AZ51


Igłowy zawór odcinający 700 bar

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 700 bar

przepływ objętościowy maks. 25 l/min.

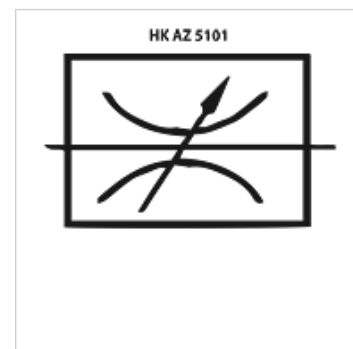

Wskazówka

dostawa bez dwuzłazek gwintowanych

Artykuł

| Oznaczenie | Funkcja | Gwint | Ciężar (kg) |
|------------|-----------------------|----------|-------------|
| HK AZ 5101 | 1 wejście / 1 wyjście | 3/8" NPT | 0,77 |
| HK AZ 5102 | 1 wejście / 2 wyjścia | 3/8" NPT | 3,10 |

Akcesoria

NY 2100 termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień

GKS Gumowe zabezpieczenie przeciwwzgięciowe

PNY 2100 HN Złączka włączana, AGN

PHY 2100 Oprawa włączana, NY 2100

SKL HN SP połowa ruchoma złącza gwintowanego

SKL ZUBS SP Ochrona przeciwpylowa do SKL...SP

SKF IN SP Połowa stała złącza gwintowanego

SKF ZUBS SP Ochrona przeciwpylowa do SKF...SP