

HK AZ51


Igłowy zawór odcinający 700 bar

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 700 bar

przepływ objętościowy maks. 25 l/min.

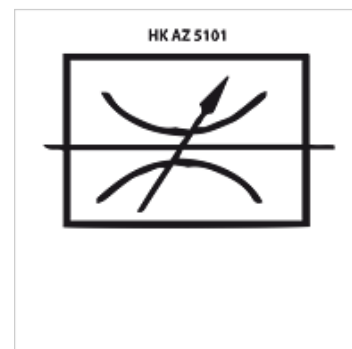

Wskazówka

dostawa bez dwuzłazek gwintowanych

Artykuł

Oznaczenie	Funkcja	Gwint	Ciężar (kg)
HK AZ 5101	1 wejście / 1 wyjście	3/8" NPT	0,77
HK AZ 5102	1 wejście / 2 wyjścia	3/8" NPT	3,10

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka włączana, AGN
PHY 2100	Oprawa włączana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpylowa do SKL...SP
SKF IN SP	Półowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpylowa do SKF...SP