

# HK AZ52 DRV


Dławiący zawór przeciwwrotny 700 bar

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie robocze maks. 700 bar

przepływ objętościowy maks. 25 l/min.

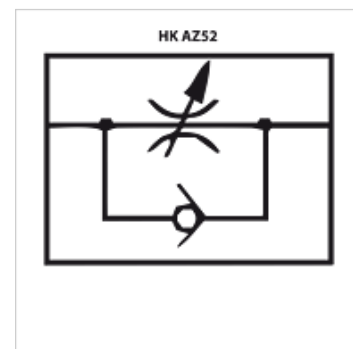

## Wskazówka

dostawa bez dwuzłazek gwintowanych

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Ciężar (kg)
HK AZ 5255	3/8" NPT	0,94

## Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka włączana, AGN
PHY 2100	Oprawa włączana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpylowa do SKL...SP
SKF IN SP	Półowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpylowa do SKF...SP