


Właściwości

Zastosowanie do pomp zębatych / przystawek łożyskowych

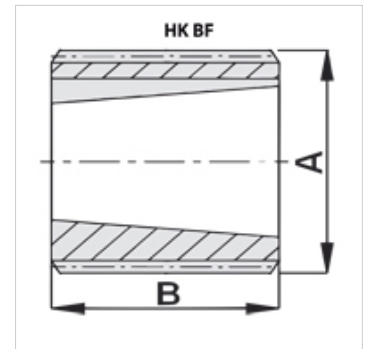

Opis

do zastosowania w przystawkach łożyskowych i przekładniach na wałku odbioru napędu

Artykuł

| Oznaczenie | do pompy | Liczba zębów | Stożek | A (mm) | B (mm) | Ciężar (kg) |
|---------------|----------------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|
| HK BF 2T | TW 2 Europa Standard | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| HK BF 2T Z 15 | TW 2 Europa Standard | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| HK BF 3 | TW 3 Europa Standard | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

TW2 / TW3 - europejska pompa standardowa

są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|---------|----------------------|
| HK SU 2 | przystawka łożyskowa |
| HK SU 3 | przystawka łożyskowa |
| HK ML32 | PTO shaft gearboxes |
| HK ML52 | PTO shaft gearboxes |