


### Właściwości

**Wykonanie** z otworem wyczystkowym i uszczelką

**Materiał** stal  
Uszczelka: NBR

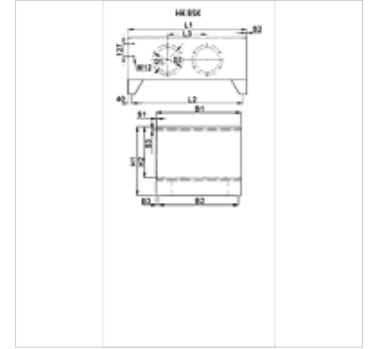

### Wskazówka

do TW 200 z 1 otworem wyczystkowym  
od TW 250 z 2 otworami wyczystkowymi  
śruba spustowa G1"

### Opis

Zbiornik ze stali wysokiej jakości, piaskowany, zagruntowany wewnątrz i na zewnątrz wysokiej jakości proszkową farbą cynkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie mineralnej. Wszystkie zbiorniki są w 100% poddawane kontroli szczelności.

### Wskazówki do zamówienia

Uszczelka z Vitonu do otworu wyczystkowego dostępna na zapytanie.

### Artykuł

| Oznaczenie | Objętość użyteczna V<br>[l]<br>(L) | B1<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | B2<br>(mm) | L2<br>(mm) | H2<br>(mm) | B3<br>(mm) | L3<br>(mm) | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | Ciężar<br>(kg) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| HK BSK 40  | 38                                 | 375        | 430        | 508        | 315        | 428        | 280        | 30         | -          | 200          | 250,0        | 3          | 3          | 6          | 33             |
| HK BSK 63  | 59                                 | 375        | 560        | 508        | 315        | 428        | 410        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 3          | 3          | 6          | 42             |
| HK BSK 100 | 92                                 | 474        | 560        | 633        | 414        | 553        | 407        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 6          | 63             |
| HK BSK 160 | 152                                | 604        | 560        | 810        | 544        | 730        | 410        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 6          | 88             |
| HK BSK 200 | 184                                | 654        | 560        | 900        | 594        | 820        | 410        | 30         | -          | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 6          | 101            |
| HK BSK 250 | 235                                | 704        | 580        | 1010       | 644        | 930        | 430        | 30         | 410        | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 7          | 123            |
| HK BSK 300 | 272                                | 714        | 580        | 1208       | 654        | 1128       | 412        | 30         | 410        | 248          | 324,0        | 4          | 4          | 7          | 141            |
| HK BSK 400 | 375                                | 749        | 580        | 1514       | 689        | 1434       | 430        | 30         | 750        | 248          | 324,0        | 4          | 7          | 7          | 201            |

### Akcesoria

HK OEW BSK miska olejowa do zbiornika stalowego typ BSK

### Części zamienne

HK BSK RD Pokrywa otworu do czyszczenia do zbiornika stalowego typ BSK