

HK BSK

zbiornik hydrauliczny BSK (z otworem wyczystkowym)

Właściwości

Wykonanie	z otworem wyczystkowym i uszczelką
Materiał	stal Uszczelka: NBR

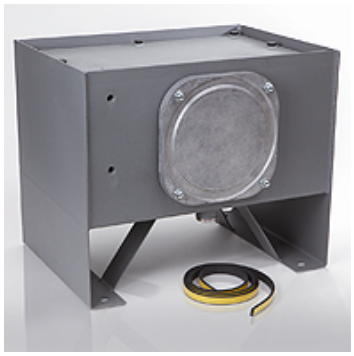

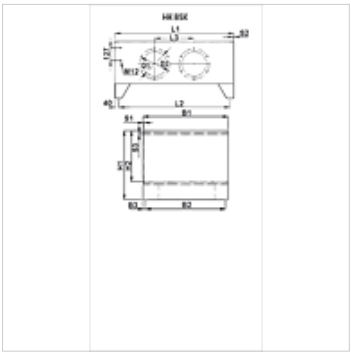

Wskazówka

do TW 200 z 1 otworem wyczystkowym
od TW 250 z 2 otworami wyczystkowymi
śruba spustowa G1"

Opis

Zbiornik ze stali wysokiej jakości, piaskowany, zagruntowany wewnątrz i na zewnątrz wysokiej jakości proszkową farbą cynkową, odporną na oleje hydrauliczne na bazie mineralnej. Wszystkie zbiorniki są w 100% poddawane kontroli szczelności.

Wskazówki do zamówienia

Uszczelka z Vitonu do otworu wyczystkowego dostępna na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Objętość użyteczna V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Ciężar (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Akcesoria

HK OEW BSK	miska olejowa do zbiornika stalowego typ BSK

Części zamienne

HK BSK RD	Pokrywa otworu do czyszczenia do zbiornika stalowego typ BSK

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.