
# HK DBV R

Zawór ograniczający ciśnienie 700 bar

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | maks. 700 bar |
| **przepływ objętościowy** | maks. 40 l/min. |



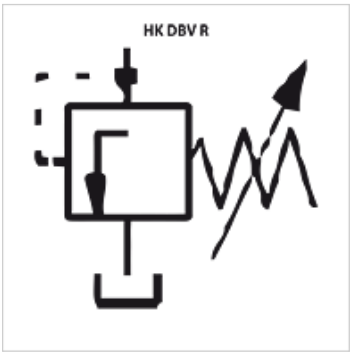


## Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Q max. (L/min) | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK DBV 4 R** | G 3/8” | 12 | 0,3 |
| **HK DBV 5 R** | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| **HK DBV 6 R** | G 3/4" | 40 | 0,7 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień |
| **GKS** | Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe |
| **PNY 2100 HN** | Złączka wtłaczana, AGN |
| **PHY 2100** | Oprawa wtłaczana, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | połowa ruchoma złącza gwintowanego |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Połowa stała złącza gwintowanego |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*