


### Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	maks. 700 bar
<b>Zakres dostawy</b>	dostawa z pompą ręczną, wężem 1500 mm i szybkozłączami

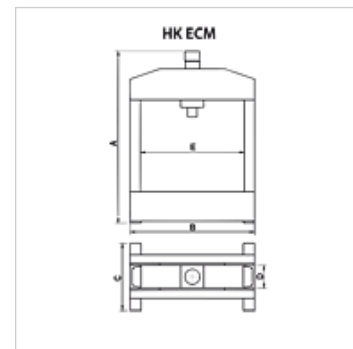

### Wskazówka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Opis

rama spawana o wysokiej wytrzymałości  
 obejmuje manometr do zabudowy przez użytkownika  
 wyposażony w bloki V dla ułatwienia pozycjonowania rur i prętów w prasie  
 maks. wysokość pod cylindrem prasy: 352 mm

### Artykuł

Oznaczenie	(kN)	(t)	Skok (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	do pompy	Ciężar (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

### Akcesoria

<b>NY 2100</b>	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
<b>GKS</b>	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
<b>PNY 2100 HN</b>	Złączka włączana, AGN
<b>PHY 2100</b>	Oprawa włączana, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	połowa ruchoma złącza gwintowanego
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Połowa stała złącza gwintowanego
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP