


# HK EH 1460

wkręcany grzejnik rurowy

## Właściwości

Wykonanie	z/bez regulatora temperatury
Przyłącze	G 1 1/2"
Zastosowanie	do wstępnego podgrzewania oleju hydraulicznego

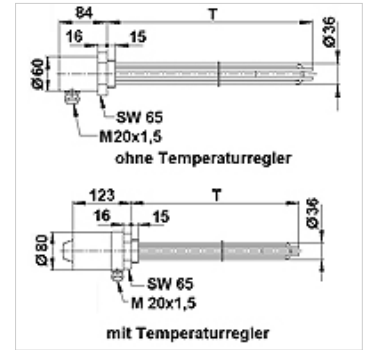

## Opis

do montażu poziomego poniżej poziomu oleju  
obciążenie powierzchni 1,5 W/cm<sup>2</sup> dla olejów hydraulicznych  
kolpak stalowy ocynkowany z polyskiem

## Artykuł

Oznaczenie	Moc grzejna (W)	Głębokość zanurzenia (mm)	klasa ochrony	Napięcie	Regulator temperatury	Ciężar (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	zewnętrzny	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7