
HK FAC
tłoczysko chromowane

HANSA FLEX

Właściwości

Wykonanie	tłoczyska - z metra tolerancja f7
Materiał	stal 20MnV6, chrom 25 mikronów ± 5
Ochrona powierzchni	powłoka chromowa 25µm +-5µm Twardość powierzchni HRC 66-69 (HV 850-1000) Chropowatość Ra ≤ 0,2µm odporność na korozję do 40 godzin w teście NSS wg ISO 3768 / min. Rating 9

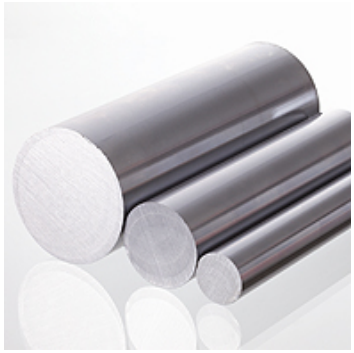

Wskazówka

Nadaje się do użytkowania w ograniczony sposób w warunkach z dużym udziałem zanieczyszczeń (np. pomosty ładunkowe samochodów ciężarowych itd.)
Inne wymiary patrz HK FAC HC2

Wskazówki do zamówienia

Max. production length 6.00 m
inne wielkości na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = średnica tłoczyska

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.