

HK GEH 40 AL

Obudowa do dzielnika przepływu SAE 3-drożnego aluminium



HANSA FLEX

Właściwości

Materiał aluminium AlZnMgCu1,5

Ciśnienie robocze maks. 250 bar

Ochrona powierzchni eloksalowana

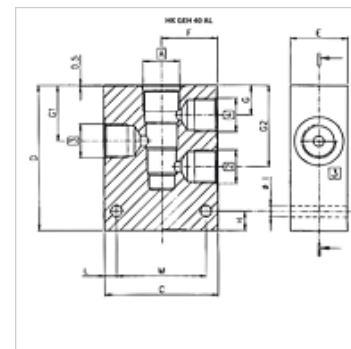

Artykuł

Oznaczenie	Otwór zaworu	A	Przyłącze 2,3,5	C	D	E	F	G	G1	G2	H	I	L	M	Ciężar
HK GEH 12 C1040 ST	C1040	UNF 7/8" -14	G 1/2"	70 (mm)	90 (mm)	39 (mm)	35 (mm)	18,5 (mm)	34 (mm)	50 (mm)	12 (mm)	7 (mm)	7,5 (mm)	54 (mm)	0,6 (kg)

są akcesoriami do następujących produktów

HK FDCV Dzielnik/łącznik przepływu FDCV