

HK GK

Tłok gwintowany do cylindra hydraulicznego

Właściwości

Materiał stal 9SMn28

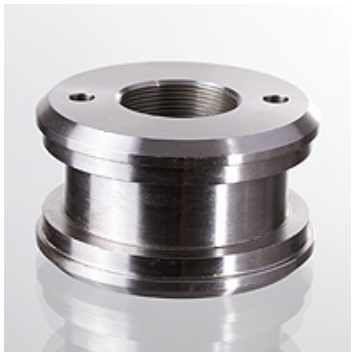

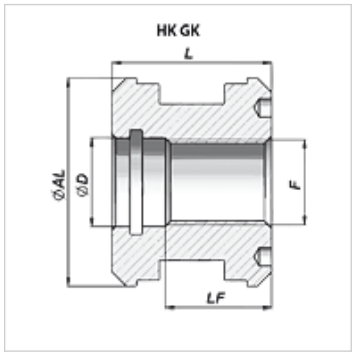

Wskazówka

Odpowiednie zestawy uszczelniające dostępne na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Ø AL (mm)	Ø D (mm)	F	L (mm)	LF (mm)	Ciężar (kg)
HK GK 32 1415 K	32	15,0	M 14x1,5	30	10	0,20

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.