


HK GP

zderzak gumowo-metalowy

Właściwości

Materiał kauczuk naturalny / NR
 Galvanised steel

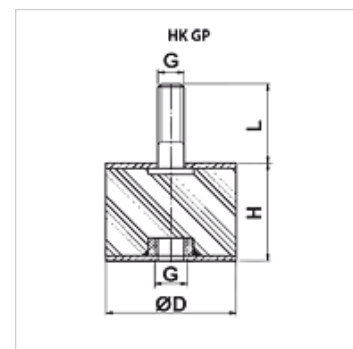

Opis

ze sworzniem gwintowanym i gwintem wewnętrznym
możliwość stosowania jako alternatywy dla szyn amortyzujących

Wskazówki do zamówienia

Inne wielkości i wersje dostępne na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | Ø D (mm) | G | H (mm) | L (mm) | permissible dyn. load (N) | Ciężar (kg) |
|-------------------|-------------|------|-----------|-----------|------------------------------|----------------|
| HK GP 4030 M10 B | 40,0 | M 10 | 30,0 | 28,0 | 1150 | 0,3 |
| HK GP 7540 M12 B | 75,0 | M 12 | 40,0 | 37,0 | 1600 | 0,5 |
| HK GP 10040 M16 B | 100,0 | M 16 | 40,0 | 46,0 | 5600 | 0,8 |