
HK HDS
wyłącznik ciśnieniowy HDS

Właściwości

Wykonanie	zestyk przełączny
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
Przyłącze	G 1/4" gwint zewnętrzny, obrotowy
Current consumption	maks. 4 A przy 250 VAC / 28VDC
Materiał	stal
Zakres dostawy	kompletna z wtykiem
klasa ochrony	IP 65



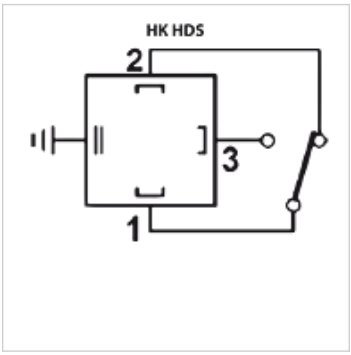

Opis

wyłącznik ciśnieniowy tłokowy
różnica wysterowania zwrotnego 8-30 bar

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Ciężar (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.