
HK HZGO A 031

Proporcjonalny reduktor ciśnienia WZ 6

Właściwości

Wykonanie	Proporcjonalny zawór międzypłytowy wstępnie wysterowany
Zakres dostawy	z cewką, bez wtyczki
Ciśnienie robocze	maks. 315 bar
przepływ objętościowy	maks. 40 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6



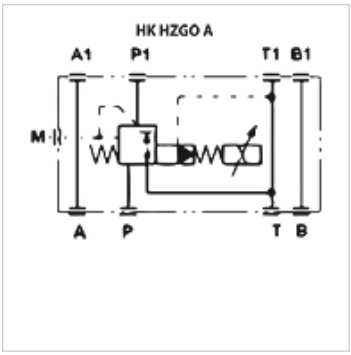

Opis

zawór do płytek pośrednich do budowy sprzężeń wysokościowych z zaworami ISO/Cetop 03 WZ 6
bez zintegrowanego czujnika ciśnienia (do wysterowania niezbędna jest karta elektroniczna typu HK EBM AS)
całkowicie hermetyzowane cewki elektromagnetyczne
Wysokość płyty: 50 mm
Czas zadziałania < 50 ms
Histereza < 2%

Artykuł

Oznaczenie	działa w kanale	Zakres nastawy ciśnienia min. (bar)	Zakres nastawy ciśnienia max. (bar)	Przepływ objętościowy min. (L/min)	Przepływ objętościowy max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Akcesoria

HK EBM AS	cyfrowy wzmacniacz proporcjonalny
HK SP DIN 43650	Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.